



BOISSONS CHAUDES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION

Saison 2026/27



Des boissons chaudes en toute convivialité

Déambuler dans le froid de l'hiver qui vient vivifier le visage, à la découverte de chalets étincelants qui font pétiller les yeux à la tombée de la nuit, dans une douce ambiance parfumée de petits biscuits, de gaufres ou encore de barbes à papa qui donnent l'eau à la bouche. Quoi de plus merveilleux qu'une petite balade au marché de Noël ! Mais pour que tout soit parfait, une chose incontournable ne doit pas manquer, à savoir une délicieuse boisson chaude. Peu importe qu'il s'agisse de vin chaud, de punch ou de chocolat, l'important est que cette boisson réchauffe le corps et ravisse les papilles.

Avec les appareils pour boissons chaudes de la société Friedhelm Selbach GmbH, ces savoureux breuvages sont préparés dans les règles de l'art et servis en toute convivialité. Le vin chaud, le thé ou le Jagertee est acheminé dans l'appareil à travers une ligne à boisson placée dans un bidon, une citerne ou un cubi. La boisson y est alors chauffée délicatement, de manière à préserver tous les arômes des épices. De même, grâce à ce procédé doux, la teneur en alcool et le goût authentique de vos boissons alcoolisées sont également parfaitement préservés jusqu'au service.

Mais cette délicatesse et cette douceur ne signifient pas pour autant que vous devrez attendre longtemps avant de pouvoir servir votre boisson chaude. En effet, quelques minutes à peine après avoir raccordé votre appareil, vous pourrez déjà actionner la pompe et servir jusqu'à 100 litres de boisson en une heure (en fonction de la variante d'appareil). Par ailleurs, même après une pause, sachez que la boisson est à nouveau très vite disponible à la température souhaitée, réglable simplement sur le bouton de thermostat.

Nos appareils existent en différents modèles et dans une multitude de variantes. Nous les proposons par exemple sous forme de baril horizontal, sous forme d'appareil esthétique en inox avec des panneaux latéraux couleur vin rouge, ou encore sous forme de baril en bois authentique, qui s'intègre à merveille dans l'ambiance des chalets de Noël en bois. Les systèmes de distribution sont proposés en différents nombres de lignes (1, 2 ou 3 lignes) ; les robinets à boisseau sphérique chauffés et le bac d'égouttage sont inclus à la livraison.



Marché de Noël Düsseldorf / famille Becker



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DE HAUTE QUALITÉ - LES AVANTAGES

- ✓ Prêt à l'emploi en seulement 5 minutes
- ✓ Température de distribution réglable
- ✓ Goût et consistance parfaitement préservés
- ✓ Débit maximal jusqu'à 100 litres par heure
- ✓ Réchauffage constant en fonctionnement
- ✓ Kits complets avec accessoires, prêts à l'emploi immédiat

SOMMAIRE & APERÇU DES PRODUITS


Sommaire

Raccordement & température	4	Accessoires : pompes & CO ₂ & robinets	13
1 ligne : OTHG MONO	5	Accessoires : tuyaux & bacs d'égouttage	14
2 lignes : OTHG DUO (EP/GP/D)	6	Accessoires : température / aperçu	15
2 lignes : forme baril	7	Contact	16
3 lignes : OTHG TRIO (EP/EP - raccords en bas)	8		
3 lignes : OTHG TRIO EP – avec caisse de transport	9		
3 lignes : OTHG TRIO (GP/D)	10		
3 lignes : baril en bois TRIO	11		
Inspection et nettoyage	12		

Aperçu des produits


MODÈLE	LIGNE(S)	ENTRAÎNEMENT	BOÎTIER	PRIX	PAGE
MONO/30 EP	1 ligne	électrique	inox	1 681,90 €	5
DUO/105 EP	2 lignes	électrique	inox	2 535,80 €	6
DUO/105 GP	2 lignes	gaz	inox	2 660,00 €	6
DUO/105 D	2 lignes	air comprimé	inox	2 929,80 €	6
Baril chaud DUO EP	2 lignes	électrique	plastique	2 188,00 €	7
Baril en bois DUO EP	2 lignes	électrique	bois	3 578,00 €	7
TRIO/105 EP ★ Recommandé	3 lignes	électrique	inox	2 950,80 €	8
TRIO/105 EP, raccords en bas	3 lignes	électrique	inox	2 950,80 €	8
TRIO/105 EP, avec caisse de transport	3 lignes	électrique	inox	3 418,00 €	9
TRIO/105 GP	3 lignes	gaz	inox	3 075,00 €	10
TRIO/105 D	3 lignes	air comprimé	inox	3 243,10 €	10
Baril en bois TRIO EP	3 lignes	électrique	bois	3 968,20 €	11

Quel système d'alimentation vous convient ?

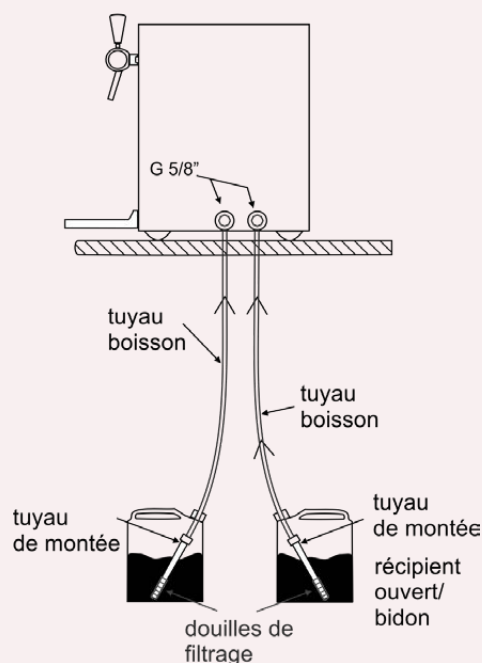

Pompe électrique

Raccordez le tuyau à boisson à l'appareil, placez la colonne montante avec cartouche filtrante (empêche la pénétration de particules solides) dans le récipient pour boissons — puis lancez la distribution. Convient lorsque le récipient et l'appareil sont proches l'un de l'autre : longueur de conduite max. 5 m, différence de hauteur max. 1 m.

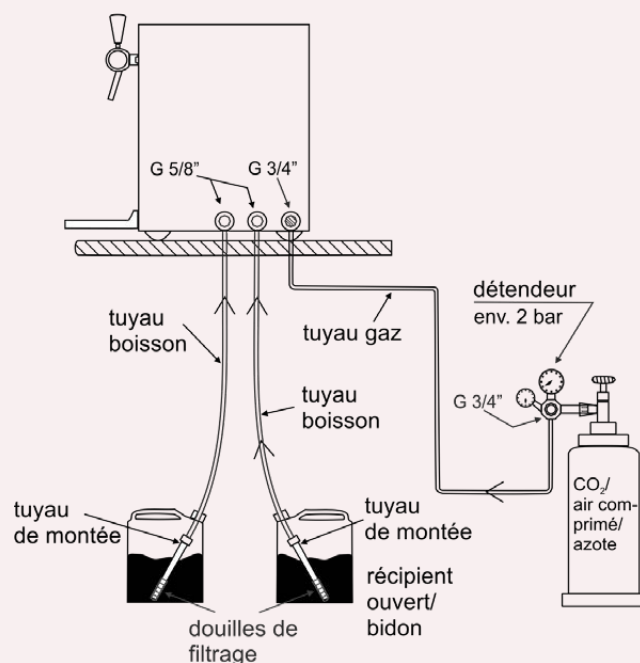

Pompe à gaz / air comprimé

Nécessite en plus du CO₂, de l'air comprimé ou de l'azote pour le transport. En contrepartie, une plus grande portée : longueur de conduite jusqu'à 10 m, différence de hauteur jusqu'à 3 m. Consommation de CO₂ env. 0,7 kg pour 100 litres de boisson à 2,5 bar.

Remarque pour les boissons protéinées (p. ex. cacao)

La température maximale autorisée pour la préparation de la boisson ne doit pas être dépassée — elle dépend du fabricant. Le réglage de température « moyen » sur l'appareil ne doit pas être dépassé, afin d'éviter que la boisson ne brûle.

Nous recommandons un cacao pouvant être chauffé à max. 85 °C (entre autres www.naarmann.de).
Nettoyage quotidien avec OTHG fit PROFI selon la norme DIN 6650-6.



Température correcte selon la boisson

Le vin chaud peut être servi très chaud (p. ex. env. 75 °C). Pour les boissons lactées ou protéinées, évitez des températures trop élevées - les résidus ne pourraient sinon plus être éliminés de la ligne. Une température de distribution trop élevée peut également provoquer de fortes éclaboussures lors du soutirage. Le bouton de température sur les appareils manuels indique les plages.



Nettoyage :

Le nettoyage en service doit être effectué selon la norme DIN 6650-6, tous les **7 à 14 jours** pour les boissons chaudes **alcoolisées** avec le produit nettoyant OTHG fit PROFI, ainsi que **tous les jours** pour les boissons **protéinées** avec le produit nettoyant OTHG fit PROFI. Retrouvez de plus amples informations dans le mode d'emploi de la version de l'appareil concerné.

1 LIGNE • INOX

OTHG MONO/30 EP



Appareil pour boissons chaudes dans un boîtier inox (SK 269-012). Avec une ligne à boisson 7 mm de diamètre intérieur et un robinet à boisseau sphérique chauffé monté. Bac d'égouttage à accrocher inclus. Avec pompe électrique. Les câbles et raccords sont situés à l'arrière. Cet appareil est extrêmement recommandé pour les petits événements ou comme appareil d'appoint en plus d'un OTHG déjà existant, pour les « produits complémentaires » qui n'ont pas un débit élevé.



Panneaux latéraux couleur vin rouge

Réf. art. 08K3248-0510-000

1 681,90 €*



Accessoires inclus : 1 tuyau à boisson, 1 colonne montante, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 1 cartouche filtrante, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFIL.

Plage de température pour distribution de boisson	env. 30 - 85 °C
Prêt à l'emploi en	env. 5 minutes
Débit	30 litres par heure
Tension de raccordement / Puissance	230 V / 50 Hz • 3 000 W • 12,5 A
Raccordement électrique	Type E+F (CEE 7/7)
l/p/h	205/520/490 mm
Poids	env. 22 kg



Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

OTHG DUO/105 EP - GP - D



Appareil pour boissons chaudes dans un boîtier inox (SK-269-012), panneaux latéraux couleur vin rouge. 2 lignes à boisson 7 mm de diamètre intérieur, 2 robinets à boisseau sphérique chauffés montés (SK 343-031), bac d'égouttage à accrocher inclus. Trois types d'entraînement - même débit, technologie de transport différente.



EP • ÉLECTRIQUE

Réf. art. 08K3049-0520-000

2 535,80 €*



GP • GAZ

Réf. art. 08K3046-0520-000

2 660,00 €*



D • AIR COMPRIMÉ

Réf. art. 08K3239-0520-000

2 929,80 €*

QUANTITÉ LIMITÉE

EP : pompe électrique auto-amorçante. **GP** : pompe à gaz. **D** : compresseur d'air comprimé intégré, adapté aux fûts avec raccords KEG standards. Le compresseur permet le soutirage à partir de récipients résistants à la pression. **Accessoires inclus** dans chaque cas : 2 tuyaux à boisson, 2 colonnes montantes, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 2 cartouches filtrantes, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFI (GP en plus : tuyau CO₂/régulateur de pression/clé à fourche ; D en plus : 2 tuyaux à air).

Plage de température pour distribution de boisson	env. 30 - 85 °C
Prêt à l'emploi en	env. 5 minutes
Débit	100 litres par heure
Tension de raccordement / Puissance	400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A
Raccordement électrique	Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N
l/p/h	290/520/463 mm
Poids	env. 35 kg



Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

2 LIGNES • FORME BARIL

OTHG DUO/105 EP - forme baril



Appareil pour boissons chaudes en forme de baril (SK-269-012). 2 lignes à boisson 7 mm de diamètre intérieur, 2 robinets à boisseau sphérique chauffés montés (SK 343-031), bac d'égouttage à placer devant. Avec pompes électriques. Raccords au bas de l'appareil.



Baril chaud DUO/105 EP

Réf. art. 08K3045-0526-000

2 188,00 €*

QUANTITÉ LIMITÉE



Baril en bois DUO/105 EP

Réf. art. 08K3211-0520-000

3 578,00 €*

DISPONIBLE SUR COMMANDE

Accessoires inclus : 2 tuyaux à boisson, 2 colonnes montantes, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 2 cartouches filtrantes, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFIL.



	BARIL CHAUD	BARIL EN BOIS
Plage de température pour distribution de boisson	env. 30 - 85 °C	env. 30 - 85 °C
Prêt à l'emploi en	env. 5 minutes	env. 5 minutes
Débit	100 litres par heure	100 litres par heure
Tension de raccordement / Puissance	400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A	400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A
Raccordement électrique	Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N	Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N
l/p/h	290/520/463 mm	445/520/530 mm
Poids	env. 35 kg	env. 47 kg

Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

OTHG TRIO/105 EP

★ RECOMMANDÉ



Appareil pour boissons chaudes dans un boîtier inox (SK-269-012), panneaux latéraux couleur vin rouge. 3 lignes à boisson 7 mm de diamètre intérieur, 3 robinets à boisseau sphérique chauffés montés (SK 343-031), bac d'égouttage à accrocher inclus. Avec pompes électriques. Notre modèle le plus demandé.



EP • ÉLECTRIQUE

Réf. art. 08K3049-0530-000

2 950,80 €*



EP • ÉLECTRIQUE - RACCORDS EN BAS

Réf. art. 08K3206-0530-000

2 950,80 €*

QUANTITÉ LIMITÉE

Accessoires inclus : 3 tuyaux à boisson, 3 colonnes montantes, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 3 cartouches filtrantes, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFIL.

Variante « raccords en bas »

Raccords vissés et câble secteur au bas de l'appareil. Nécessite une découpe dans le plan de pose : env. 235 x 70 mm, centrée sous les raccords, afin que les conduites puissent être guidées directement vers le bas.



Plage de température pour distribution de boisson	env. 30 - 85 °C
Prêt à l'emploi en	env. 5 minutes
Débit	100 litres par heure
Tension de raccordement / Puissance	400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A
Raccordement électrique	Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N
l/p/h	290/520/463 mm
Poids	env. 35 kg

Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

3 LIGNES • INOX

OTHG TRIO/105 EP - avec caisse de transport



Appareil pour boissons chaudes dans un boîtier inox (SK-269-012), monté dans une caisse de transport, panneaux latéraux couleur vin rouge. 3 lignes à boisson 7 mm de diamètre intérieur, 3 robinets à boisseau sphérique chauffés montés (SK 343-031), bac d'égouttage à accrocher inclus. Avec pompes électriques. Raccords à boisson sur le côté.



EP • ÉLECTRIQUE - DANS CAISSE DE TRANSPORT

Réf. art. 08T3049-0530-000

3 418,00 €*

QUANTITÉ LIMITÉE

Caisse de transport (vide)

Réf. art. 90-0206-0000 · h 670 × l 390 × p 570 mm · 17 kg
Pour appareils inox OTHG MONO, DUO et TRIO

558,30 €*



Fabriquée en contreplaqué noir ignifuge de haute qualité. Marquée clairement afin que l'appareil ne puisse pas être retourné accidentellement. Compartiment pour le bac d'égouttage en bas, compartiment séparé pour les tuyaux et petites pièces dans le couvercle. **Ne convient pas aux barils chauds / barils en bois.**

Ignifuge

8 fermetures papillon

2 poignées

Isolation EVA

4 pieds en caoutchouc

Kit complet avec caisse, 3 tuyaux à boisson, 3 colonnes montantes, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 3 cartouches filtrantes, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFIL.

Idéal pour la location, les événements ou les changements de site.

Plage de température pour distribution de boisson	env. 30 - 85 °C
Prêt à l'emploi en	env. 5 minutes
Débit	100 litres par heure
Tension de raccordement / Puissance	400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A
Raccordement électrique	Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N
l/p/h avec caisse de transport	390/570/670 mm

Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

OTHG TRIO/105 GP - D



Appareil pour boissons chaudes dans un boîtier inox (SK-269-012), panneaux latéraux couleur vin rouge. 3 lignes à boisson 7 mm de diamètre intérieur, 3 robinets à boisseau sphérique chauffés montés (SK 343-031), bac d'égouttage à accrocher inclus. Technologie de transport différente : gaz ou air comprimé.



GP • GAZ

Réf. art. 08K3046-0530-000

3 075,00 €*



D • AIR COMPRIMÉ

Réf. art. 08K3239-0530-000

3 243,10 €*

QUANTITÉ LIMITÉE

GP : pompe à gaz. **D** : compresseur d'air comprimé intégré, adapté aux fûts avec raccords KEG standards. Le compresseur permet le soutirage à partir de récipients résistants à la pression. **Accessoires inclus** dans chaque cas : 3 tuyaux à boisson, 3 colonnes montantes, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 3 cartouches filtrantes, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFI. Variante GP : plus 3 tuyaux CO₂ ; variante D : plus 3 tuyaux à air.

Plage de température pour distribution de boisson

env. 30 - 85 °C

Prêt à l'emploi en

env. 5 minutes

Débit

100 litres par heure

Tension de raccordement / Puissance

400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A

Raccordement électrique

Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N

l/p/h

290/520/463 mm

Poids

env. 35 kg



Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

3 LIGNES • BARIL EN BOIS

OTHG Baril en bois TRIO/105 EP



Appareil pour boissons chaudes dans un baril en bois naturel (SK-269-012). 3 lignes à boisson 7 mm de diamètre intérieur, 3 robinets à boisseau sphérique chauffés montés (SK 343-031), bac d'égouttage à placer devant. Avec pompes électriques. Raccords au bas de l'appareil. S'intègre à merveille dans l'ambiance des chalets de Noël en bois.




Baril en bois TRIO/105 EP

Réf. art. 08K3238-0530-000

3 968,20 €*

DISPONIBLE SUR COMMANDE

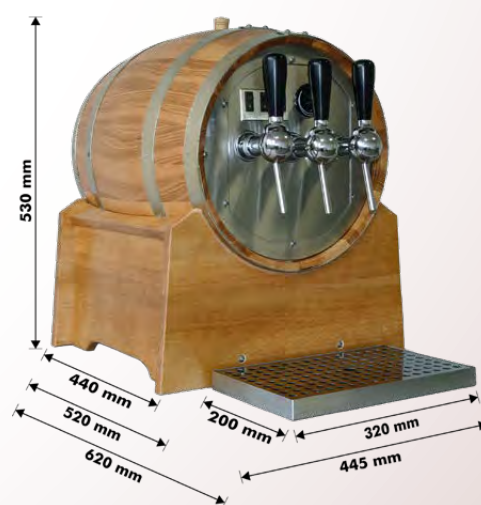

Accessoires inclus : 3 tuyaux à boisson, 3 colonnes montantes, clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique, 3 cartouches filtrantes, 5 sachets de nettoyage OTHG fit PROFI.

Plage de température pour distribution de boisson	env. 30 - 85 °C
Prêt à l'emploi en	env. 5 minutes
Débit	100 litres par heure
Tension de raccordement / Puissance	400 V / 50 Hz • 9 000 W • 12,5 A
Raccordement électrique	Fiche CEE, 5 broches, 400 V, 16 A, 3PH+N
l/p/h	445/520/530 mm
Poids	env. 35 kg

Produit saisonnier ! Production et livraison env. de septembre à janvier. Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

SERVICE

Inspection OTHG (sans nettoyage)

Réf. art. 65-0016-0000

- ✓ **Contrôle selon la norme DIN VDE 0701-0702:2008**
Résistance du conducteur de protection, résistance d'isolement, courant de fuite de substitution, contrôle visuel
- ✓ **Vérification du point d'enclenchement et de coupure**
Remplacement de la pâte thermique, réglage de la position du capteur
- ✓ **Contrôle des pompes**
- ✓ **Contrôle des robinets et tuyaux de raccordement**

Les défauts mineurs constatés lors de l'inspection sont réparés sans consultation préalable, jusqu'à un coût de réparation supplémentaire de max. 70 € net. Pour tout coût de réparation supplémentaire supérieur à 70 €, vous serez informé au préalable.

(Les inspections sont uniquement effectuées sur des **appareils pour boissons chaudes de la marque SELBACH**)

158 €

net par appareil - plus frais de port et TVA
Prix valable uniquement pour les appareils non
modifiés structurellement !

Vous pouvez organiser l'inspection facilement via notre formulaire en ligne : www.selbach.com/ruecklieferchein_en.html

Produits nettoyants & accessoires

Solution nettoyante OTHG fit PROFI¹	Sachet individuel pour le nettoyage et la désinfection selon la norme DIN 6650-6	94-1038-0000	2,60 €
Coffret de nettoyage OTHG	comprenant : flacon doseur, poire de nettoyage pour robinet, brosse de nettoyage, pulvérisateur 500 ml, gants en nitrile (10 pièces), désinfectant rapide, 2 sachets OTHG fit PROFI	94-0520-0000	66,20 €
Adaptateur de nettoyage pour robinet à boisseau sphérique	pour robinet à boisseau sphérique SK 343-031 et SK 301-001	23-0688-0000	16,10 €
Adaptateur de nettoyage « cacao »		22-0984-0000	77,60 €

Seuls des **produits nettoyants** du fabricant (SELBACH) doivent être utilisés. Le produit nettoyant est mélangé à l'eau selon les indications sur le sachet, puis aspiré par les pompes au réglage de température le plus bas, comme lors d'un soutirage. Après un temps d'action de 15 à 20 minutes, l'installation doit être rincée à l'eau potable (min. 5 l par ligne) jusqu'à élimination complète du produit nettoyant. Le nettoyage en service doit être effectué selon la norme DIN 6650-6, tous les **7 à 14 jours** pour les boissons chaudes **alcoolisées** avec le produit nettoyant OTHG fit PROFI, ainsi que **tous les jours** pour les boissons **protéinées** avec le produit nettoyant OTHG fit PROFI. Pour plus d'informations, voir les instructions.

¹ déjà inclus à la livraison du kit complet respectif.

Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

Pompes

Pompe à membrane Flojet pour OTHG électrique	24V, prémontée et réglée	50-0352-0000	177,90 €
Pompe à membrane Flojet pour OTHG à gaz	Pression de gaz sans vacuostat	50-0028-0000	124,10 €
Pompe à piston	sans huile 15RAS, 220VAC, 50Hz, avec pressostat OTHG	50-0090-0004	380,90 €

Accessoires CO₂

Tuyau CO ₂ ¹	7 mm de diamètre intérieur, écrou papillon 3/4" droit des deux côtés, longueur env. 2,5 m	26-0629-0000	32,00 €
Détendeur principal CO ₂ ¹	avec filetage 3/4" et robinet d'arrêt côté basse pression	22-0415-0000	108,70 €
Clé à fourche ¹	pour réducteur de pression, ouverture de clé 30 mm	91-0101-0000	4,80 €

Robinets et joints

Robinet à boisseau sphérique SK 343-031	en inox (VA), avec embout fileté de 55 mm, G 5/8", Ø intérieur 7 mm	23-1036-0000	169,30 €
Kit d'étanchéité pour robinet SK 343-031	comprenant manchon PTFE, 2 joints toriques, ressort, 2 rondelles, boulon-entretoise	23-0354-0000	27,90 €
Robinet à boisseau sphérique SK 301-001	en inox (VA), avec embout fileté de 55 mm, G 5/8", Ø intérieur 7 mm	23-0179-0000	165,70 €
Kit d'étanchéité pour robinet SK 301-001	comprenant manchon PTFE, 2 joints toriques, ressort, 2 rondelles, boulon-entretoise	23-0375-0000	20,50 €
Clé à crochet pour robinet à boisseau sphérique ¹	Outil pour le montage/démontage des robinets à boisseau sphérique	91-0135-0000	2,90 €
Joint torique (grand)	pour pompe VA et transition entre tubulure du robinet et bloc, convient aux robinets SK 301-001 et SK 343-031	26-0311-0000	0,35 €
Joint torique (petit)	pour transition avant/arrière de robinet, convient aux robinets SK 301-001 et SK 343-031	26-0369-0000	0,30 €
Jeu de bagues pour robinet à boisseau sphérique	une bague rouge, blanche, brune et jaune	26-0377-0000	12,20 €

¹ déjà inclus à la livraison du kit complet respectif.

 Les travaux sur les composants techniques de l'appareil doivent être exclusivement réalisés par des électriciens ou des frigoristes qualifiés.

Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

⇒ Tuyaux et colonnes

Tuyau à boisson pour appareils avec boîtier inox (VA) ¹	10 mm de diamètre intérieur, écrou papillon 5/8" droit d'un côté, libre de l'autre côté, longueur env. 2,5 m	26-0776-0000	16,80 €
Tuyau à boisson pour baril ¹	10 mm de diamètre intérieur, écrou papillon 5/8" coudé à 90° d'un côté, libre de l'autre côté, longueur env. 2,5 m	26-1132-0000	20,00 €
Tuyau à boisson « cacao »	10 mm de diamètre intérieur, écrou papillon 5/8" droit d'un côté, raccord rapide « cacao » noir de l'autre côté, longueur env. 2,5 m	26-1487-0000	36,30 €
Tuyau à air pour OTHG à pompe à piston	avec écrou G 3/4", 4 mm de diamètre intérieur, longueur env. 2,5 m, (un tuyau nécessaire par ligne)	26-0773-0000	37,25 €
Tuyau à boisson pour OTHG à pompe à piston	10 mm de diamètre intérieur x 16 mm extérieur, 2 x écrou G 5/8", 1x embout droit/1x coudé, longueur env. 2,5 m, (également utilisable comme tuyau à bière pour perçage)	26-0541-0000	35,70 €
Colonne montante ¹	11 x 0,5 mm, droite, en inox (VA), 400 mm de long, pour tuyaux à boisson 10 mm de diamètre intérieur, pour le soutirage depuis récipient/bidon/citerne	10-1625-0000	3,60 €
Cartouche filtrante ¹	pour filtrer / empêcher la pénétration de particules solides dans l'appareil pour boissons chaudes	22-0837-0005	6,20 €
Collier pour colonne montante	1 oreille, 16-19,2 mm, type 019.2-706R, pour tuyaux 10 mm de diamètre intérieur	21-1510-0000	0,50 €
Collier pour cartouche filtrante	1 oreille, 10,3-12,8 mm, type 12.8-706R, pour tuyaux 10 mm de diamètre intérieur	21-1518-0000	0,35 €

🚰 Bacs d'égouttage et autres bacs

Bac d'égouttage	à accrocher, 290 x 160 x 22 mm, pour OTHG vin rouge/VA DUO et TRIO	41-0111-0000	52,00 €
Bac d'égouttage	à accrocher, 270 x 160 x 22 mm, pour OTHG vin rouge/VA DUO avec 270 mm de largeur	41-0102-0000	55,20 €
Bac d'égouttage	à accrocher, 205 x 160 x 22 mm, pour OTHG MONO	41-0234-0000	53,00 €
Bac en inox	l 712 × p 562 × h 30 mm	32-1048-0000	43,20 €
Bac en inox	l 1 055 × p 490 × h 30 mm	32-0703-0000	60,80 €
Bac en inox	l 1 055 × p 532 × h 30 mm	32-1057-0000	63,00 €

¹ déjà inclus à la livraison du kit complet respectif.

⚠ Les travaux sur les composants techniques de l'appareil doivent être exclusivement réalisés par des électriciens ou des frigoristes qualifiés.

Vente exclusivement à des clients finaux professionnels. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

* Les prix (EUR) indiqués sont les prix de vente sans remises éventuelles liées à la quantité et s'entendent hors TVA, emballage et frais de port. Tarifs en vigueur jusqu'au 31 janvier 2027.

ACCESSOIRES, PIÈCES DE RECHANGE & NOUVEAUTÉS

Régulation de température

Régulateur à tube capillaire	Régulateur de température pour appareils pour boissons chaudes	50-0121-0000	49,70 €
Commutateur pour régulateur à tube capillaire	Commutateur rotatif, relié au bouton de température rotatif à l'extérieur de l'appareil	50-0122-0000	29,80 €
Bouton de température	Bouton pour le réglage correct de la température sur l'appareil pour boissons chaudes	50-0041-0000	2,20 €
Protection contre la surchauffe	Protection contre la surchauffe pour appareils pour boissons chaudes (OTHG)	50-0016-0000	48,40 €

Appareil et accessoires en kit

Nous proposons nos appareils pour boissons chaudes dans un « kit complet » pratique — tous les accessoires nécessaires sont inclus, et la version en kit est plus économique que l'achat d'accessoires individuels. Vous pouvez bien entendu aussi commander les appareils sans accessoires.



Déballage facile : le capot en carton se retire simplement vers le haut. L'appareil se trouve au fond du carton, les accessoires au-dessus — tout est immédiatement à portée de main pour un fonctionnement sans problème.



NOUVEAUTÉ - APERÇU

OTHG-TOUCH - la nouvelle génération

- Accès Internet
- Assistance à distance
- Nouvel écran, utilisation intuitive
- Préparation pour connexion à la caisse
- Design éprouvé, performances optimales

Premier prototype au salon BrauBeviale 2026.
Plus d'informations sur la production en série et la disponibilité à venir.



CONTACT

Friedhelm Selbach GmbH
Heisenbergstraße 5
42477 Radevormwald, Allemagne

verkauf@selbach.com
www.selbach.com

N'hésitez pas à nous appeler au

+49 2195 6801-0



Coordonnées



Site Internet

